



Guide de l'utilisateur SMART+ de SYLVANIA

Guide Zigbee SMART+ de SYLVANIA

Configuration vocale



- ① Sortir l'ampoule de sa boîte et la visser dans la douille choisie
- ② Allumer l'ampoule
 - a. Les ampoules de couleur clignoteront bleu, rouge, vert et blanc et les ampoules de couleur blanc doux clignoteront blanc quatre fois
 - i. Si l'ampoule ne clignote pas tel que décrit ci-dessus, éteindre et allumer l'ampoule cinq fois pour réinitialiser l'ampoule
 - ii. Répéter l'étape 2
- ③ Trouver votre hub Zigbee (par exemple: Amazon Echo Plus, SmartThings)
- ④ Connecter votre ampoule en suivant les directives accompagnant le hub
 - a. Par exemple avec Amazon Echo Plus, vous pouvez simplement dire «Alexa, CHERCHE LES APPAREILS»
 - b. Vous pouvez ajouter votre appareil à l'aide de votre application de hub Zigbee
- ⑤ Commander vocalement l'ampoule (par exemple «Alexa, allume [nom de l'ampoule]» en rouge)

NOTE: consulter le guide de directives de l'application du hub Zigbee pour jumeler les appareils

Guide Zigbee SMART+ de SYLVANIA

Configuration de l'application (Alexa Echo Plus)



- ① Ouvrir l'application Amazon Alexa
- ② Appuyer sur le bouton du menu dans le coin supérieur gauche
- ③ Appuyer sur «Ajouter appareil»
- ④ Choisir le type d'appareil que vous désirez jumeler (exemple lumière)
- ⑤ Choisir le nom de l'ampoule, si elle n'est pas retrouvée, choisir «Autre»
- ⑥ Appuyer sur «Chercher appareils»
- ⑦ Lorsque Alexa a trouvé votre appareil, appuyer sur le bouton «Appareils» dans le coin inférieur droit de l'application Alexa
- ⑧ Appuyer sur le bouton «Lumières» pour voir toutes les lumières
- ⑨ Appuyer sur la lumière que vous désirez contrôler et débiter le contrôle



Directives en vidéo :

Guide Zigbee SMART+ de SYLVANIA

Configuration vocale (Assistant Google)



- ① Ouvrir l'application Google Home
- ② Appuyer sur «+» ou «Ajouter»
- ③ Appuyer sur «Appareil de configuration»
- ④ Appuyer sur la section «Est-ce que quelque chose a déjà été configuré?»
- ⑤ Appuyer sur le bouton recherche ou sur la loupe dans le coin supérieur droit
- ⑥ Appuyer sur «Accueil SYLVANIA SMART»
- ⑦ Se connecter à votre compte Sylvania
- ⑧ Dire «OK google, synchronise les appareils» ou synchroniser les appareils à l'aide de l'application Google Home
- ⑨ Votre appareil est maintenant prêt pour le contrôle vocal



Directives en vidéo :

Guide Zigbee SMART+ de SYLVANIA suite

Détails supplémentaires sur la configuration du hub



Détails supplémentaires sur la configuration du hub :
Vidéos d'installation disponibles à www.sylvania.com/smartplussupport

Wink :



SmartThings



Guide Zigbee SMART+ de SYLVANIA suite

Aide au dépannage





Jumeler un appareil à l'application SYLVANIA

- 1 Si le jumelage ne s'effectue pas alors que vous connectez l'appareil intelligent Sylvania à l'application Sylvania, redémarrer le cycle de l'ampoule (l'allumer et l'éteindre ou la dévisser et la revisser) 5 fois pour réinitialiser l'appareil
- 2 Si vous n'avez aucun succès, répéter l'étape 1 à nouveau
- 3 Si vous n'avez toujours pas de succès, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-Lightbulb

Se déconnecter d'un compte SYLVANIA

- 1.a À partir de la page « My Groups » (mes groupes), appuyer sur le bouton du menu dans le coin supérieur gauche
- 2.a Appuyer sur le nom du compte en haut du menu
- 3.a Appuyer sur « LOGOUT » (DÉCONNECTER) en bas de l'écran
- 4.a Appuyer sur « YES » (OUI) lorsqu'on vous demande de vous déconnecter

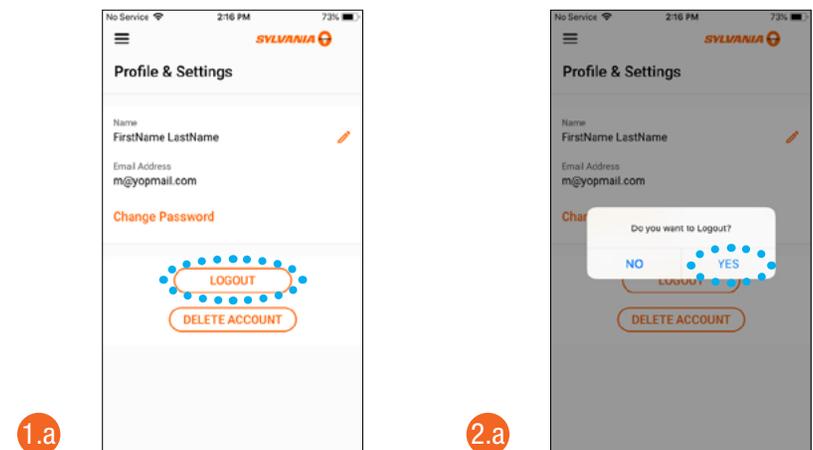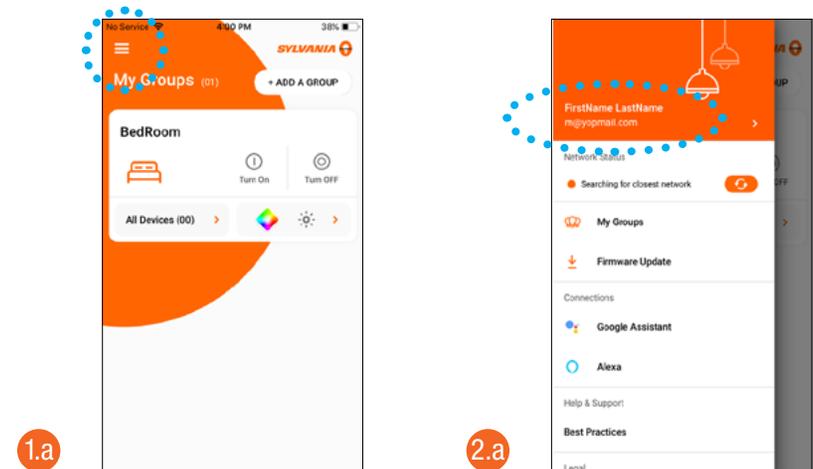

Guide Zigbee SMART+ de SYLVANIA suite


Aide au dépannage




Supprimer un compte SYLVANIA

- 1 À partir de la page « My Groups » (mes groupes), appuyer sur le bouton du menu dans le coin supérieur gauche
- 2 Appuyer sur le nom du compte en haut du menu
- 3 Appuyer sur « DELETE ACCOUNT » (SUPPRIMER LE COMPTE) en bas de l'écran
- 4 Appuyer sur « YES » (OUI) lorsqu'on vous le demande


1

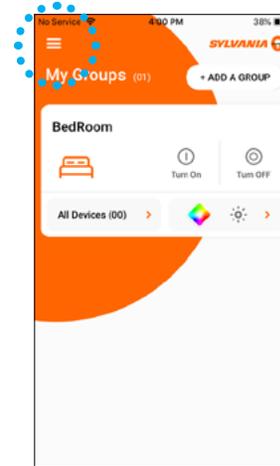


2

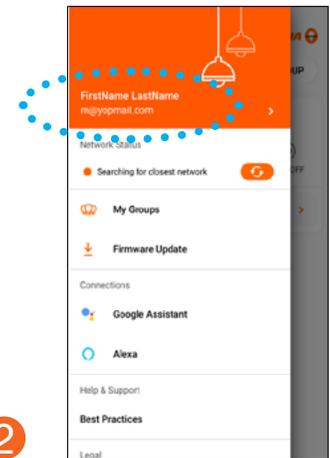

3

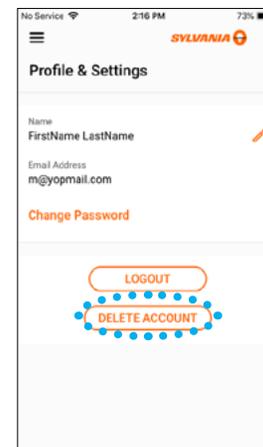

4

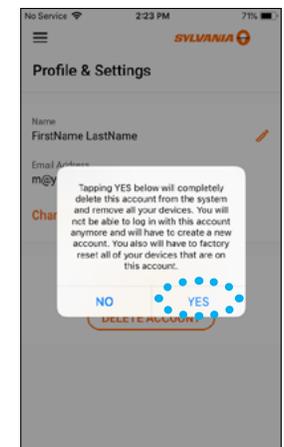

Guide Zigbee SMART+ de SYLVANIA suite


Aide au dépannage




Mises à jour du microprogramme pour la conversion du système

Convertir une lampe de Bluetooth (BLE MESH) à (de retour vers) Apple HomeKit

- ① Réinitialiser votre appareil (se reporter aux directives de réinitialisation)
- ② Se déconnecter de l'application SYLVANIA
- ③ Au bas de la page de connexion, choisir « Firmware Updates Only » (Mises à jour du microprogramme seulement)
- ④ Trouver votre appareil
- ⑤ Choisir le bouton des réglages à droite de l'appareil
- ⑥ Confirmer que la mise à jour changera la compatibilité du système de BLE Mesh à Apple HomeKit
 - i. Si oui: choisir OK pour effectuer la mise à jour
 - ii. Choisir annuler si la mise à jour convertit la compatibilité du système de Apple HomeKit à BLE Mesh

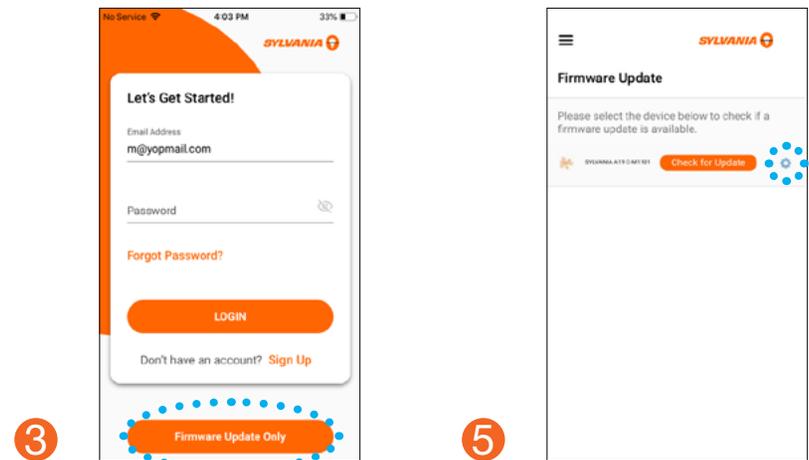

⑤

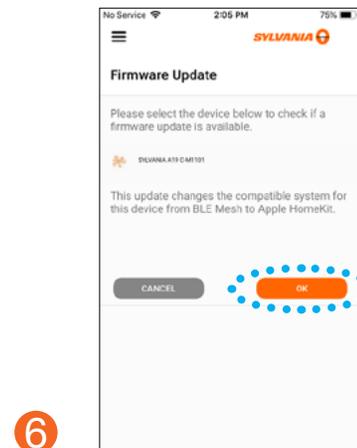

⑥

Guide Zigbee SMART+ de SYLVANIA suite

Aide au dépannage



Convertir une lampe de Apple HomeKit à (de retour vers) BLE MESH

Réinitialiser votre appareil (se reporter aux directives de réinitialisation)

- ① Se connecter à l'application SYLVANIA
- ② Choisir le menu dans le coin supérieur gauche
- ③ Choisir «Firmware Updates» (Mises à jour du microprogramme)
- ④ Trouver votre appareil
- ⑤ Choisir le bouton des réglages à droite de l'appareil
 - a. Confirmer que la mise à jour changera la compatibilité du système de Apple HomeKit à BLE Mesh
 - i. Si oui: choisir OK pour effectuer la mise à jour
 - ii. Choisir CANCEL (annuler) si la mise à jour convertit la compatibilité du système de BLE Mesh à Apple HomeKit
- ⑥ Compléter la mise à jour si requis

Pour plus d'information et les plus récents détails sur l'installation et les produits SMART, veuillez visiter www.sylvania.com/smartplussupport

Pour plus d'information sur notre appareil SMART+ ou pour visionner les vidéos didactiques veuillez visiter



www.sylvania.com/smartplussupport

LEDVANCE LCC

200 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887 USA
Téléphone : 1-800-LIGHTBULB
(1-800-544-4828)
WWW.SYLVANIA.COM

© 2019 LEDVANCE LLC
Produit sous licence de la marque
déposée SYLVANIA en éclairage général

