



FIRST ALERT

Avertisseur intelligent
de fumée et de
monoxyde de carbone

Procurez à votre maison
une protection intelligente.



CARACTÉRISTIQUES



Protection 2-en-1

Avertisseur de fumée et
de monoxyde de carbone.



Notification des urgences

Avis par téléphone des
déclenchements liés à la fumée
ou au monoxyde de carbone.



Alertes vocales

Indique le type et l'emplacement
des dangers, parmi 13
emplacements préprogrammés.



Interconnecté

Connexion sans fil à d'autres
avertisseurs intelligent de
fumée et de monoxyde de
carbone compatibles.



Compartiment à pile facile d'accès

Remplacement de pile rapide.



Conforme aux normes ULC S531 et CAN/CSA. 6.19

Normes des avertisseurs de
fumée et de CO.



Installation facile et rapide

Aucun câblage requis.
Fixez-le en place et vous
êtes protégé!



Pile remplaçable


La pile d'origine dure jusqu'à
5 ans. La pile de recharge dure
également 5 ans. L'avertisseur
a une durée de vie de 10 ans.



Détecteur de fumée photoélectrique

Réduit les fausses alarmes causées
par les fumées de cuisson ou les
vapeurs de douche.


Compatibilité



Présenté par:



Dimensions

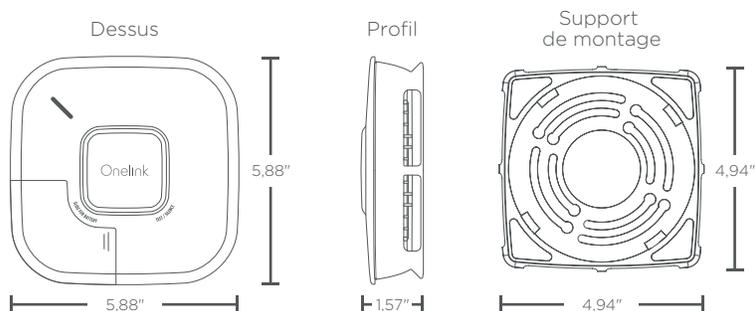

Description technique


L'avertisseur de marque BRK/First Alert, modèle 1042253, possède les caractéristiques et fonctions suivantes:

1. Une chambre de détection photoélectrique et un capteur de CO électrochimique.
2. Réarmement automatique.
3. Chambre de détection de fumée protégée par une moustiquaire qui empêche la pénétration des petits insectes et réduit les probabilités de fausses alarmes.
4. Alimenté par le secteur 120 V et 60 Hz; équipé d'une batterie au lithium scellée d'une durée de vie de 10 ans avec une batterie de secours inviolable (empêche son retrait non autorisé).
5. Interconnecté: communication Bluetooth BLE entre les avertisseurs et Wi-Fi pour la connexion à votre appareil iOS.
6. Un avertissement vocal du type de danger détecté en plus d'une indication vocale de l'un des 13 emplacements préprogrammés, ex.: « Avertissement. Évacuez. Fumée au sous-sol ».
7. Application Onelink: fournit une notification en temps réel et sauvegarde l'historique de tous les déclenchements, afin de faciliter la source des incidents et apporter des correctifs (avertisseur mal placé ou pile faible).
8. Sirène piézoélectrique de 85 dB à 3 m (10 pi).
9. L'avertisseur de pile faible émet de courtes impulsions lorsque la pile arrive en fin de vie et doit être remplacée. En fin de vie, répond aux exigences UL relatives à la désactivation automatique de l'avertisseur et à la non-possibilité de le réinstaller sur son support de montage.
10. Anneau indicateur multicolore permettant de distinguer aisément l'état de l'avertisseur. Vert: fonctionnement normal ou opération terminée; Bleu: invites vocales ou couplage; Rouge: alarme/avertissement; Orange: dysfonctionnement/fin de vie; Blanc: éclairage nocturne.
11. Température de fonctionnement: de 4°C à 38°C (40°F et 100°F) et humidité relative de 10 % à 95 %.
12. Fournit avec le matériel de fixation et homologué pour un montage mural ou au plafond.
13. Conforme aux exigences minimales des normes CAN/CSA 6.19, ULC S531, NFPA 72, et NFPA 101.

Composantes de l'avertisseur

L'installation de cet avertisseur doit être conforme aux normes NFPA 72 et NFPA 101, ainsi qu'au Code canadien de l'électricité. Consultez vos codes du bâtiment locaux. Suivez toutes les instructions de positionnement décrites dans les sections « Emplacements recommandés pour les avertisseurs de fumée » et « Emplacements à éviter pour les avertisseurs de fumée » du mode d'emploi.


Dessus de l'avertisseur



DESSUS DE L'AVERTISSEUR

1. Bouton Test/Silence
2. Haut-parleur/sirène d'alarme

Base de l'avertisseur

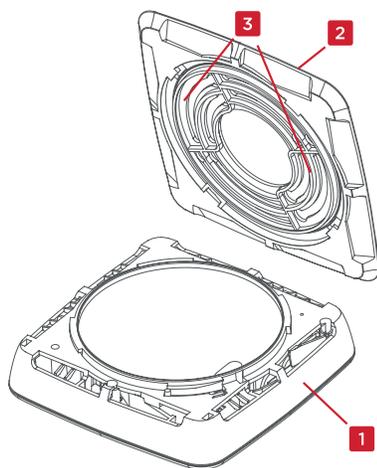

BASE DE L'AVERTISSEUR

1. Avertisseur
2. Support de montage
3. Fentes de montage

Données techniques

Dimensions de l'avertisseur:	5,88" x 5,88" x 1,57" (L x L x H)
Poids de l'avertisseur:	344 g (0,76 lb)
Tension de service:	Cellule au lithium de 3 V
Détecteur de fumée:	Photoélectrique
Détecteur de CO:	Électrochimique
Temp. de service:	4 à 38°C (40 à 100°F)
Humidité relative:	10 à 95 % d'humidité relative (HR)
Sirène:	85 dB à 3,05 m (10 pi)
Message vocal:	13 emplacements préprogrammés
Fréquence sans fil BLE:	2,4 GHz. Homologué FCC. Conforme à l'article 15 du FCC.
Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n Radio/WLAN
Test/Silence:	Simulation numérique d'un signal de fumée ou de CO, bref déclenchement de l'avertisseur. Appuyer sur le bouton Test/Silence et le maintenir enfoncé.
Réarmement:	Automatique lorsque la fumée ou le CO se dissipe.
Interconnexion:	Interconnexion avec les avertisseurs combinés Smart WiFi CA et CC (modèles compatibles iOS ou Android uniquement). Interconnexion avec Safe & Sounds et avec les modèles d'avertisseur filaires BRK traditionnels (avec l'installation de l'avertisseur AC Smart WiFi Combo comme passerelle).
Garantie:	5 ans
Modèle d'agence:	1042136
Homologation:	Certifié CAN/CSA. 6.19 et ULC S531



Garantie limitée de
5
ANS

Données d'expédition

Emballage individuel

Dimensions:	6,5"L x 3"H x 6,5"L
Poids:	498 g (1,1 lb)
Volume:	0,1 pi ³
CUP:	0 29054 02040 6

Caisse

Dimensions:	7,5"L x 7"H x 7,8" L
Qté par caisse:	2
Poids:	1,63 kg (3,6 lb)
Volume:	0,3 pi ³
I 2of5:	200 29054 02040 0

Dimensions palette

Caisses par couche:	35
Nb. de couches:	6
Caisses par palette:	210
Unités par palette:	420
Volume:	58,8 pi ³
Poids:	720 lb



© 2020 BRK Brands, Inc. Tous droits réservés. Distribué par BRK Brands, Inc., Aurora, Illinois 60504. BRK Brands, Inc. est une filiale de Newell Brands Inc. (NASDAQ: NWL). REV 04/20

brkcanada.ca